

Hytera 

PX UN DISPOSITIVO
INTELIGENTE ROBUSTO
PNC460

DISEÑADO PARA LA EFICIENCIA
EN EL TRABAJO



www.hytera.com/la

El dispositivo Hytera PNC460 está hecho para incrementar la eficiencia en el lugar de trabajo de hoy y del futuro. Cuenta con capacidades de smartphone y de radio de PTT sobre celular (PoC). Facilitando la conexión y colaboración óptima de su equipo de trabajo. Además, el PNC460 es verdaderamente robusto para enfrentar cualquier entorno difícil. Para el trabajo duro, ¡cúente con el PNC460!

El PNC460 cuenta con Android 12 lo cual le da acceso a infinidad de aplicaciones para lograr sus metas en menos tiempo y más fácilmente. Más allá de los servicios con datos abundantes, ofrece comunicaciones confiables mediante PTT, desde llamadas de PTT sobre celular (PoC) hasta el despacho basado en video. Todo esto es para incrementar la eficiencia de los profesionales de la logística, el transporte, la electricidad y más.



MAYOR EFICIENCIA



Sistema operativo Android 12
Jornadas laborales más simples

Con el sistema operativo Android 12, el PNC460 ofrece mayor familiaridad y facilidad de uso. Lo más importante: brinda una plataforma abierta e inclusiva para ejecutar una gran diversidad de aplicaciones clave para facilitar y hacer más rápidas las tareas cotidianas.



Kit de herramientas Hytera
Mejore su productividad

Hytera ha desarrollado un versátil kit de herramientas versátiles, como un haz alto, medidor de ruido, medidor de pendiente, altímetro, plomada, medidor de pasos y transporte. El PNC460 le permite trabajar de manera eficiente y con menos esfuerzo.





Durabilidad excepcional

Soporta las condiciones más difíciles

El PNC460 es perfecto para profesionales que trabajan en los entornos más exigentes. Posee exteriores sólidos y componentes reforzados para soportar el polvo, el agua, la nieve, las caídas repentinas desde 1,5 metros, las temperaturas extremas (-20 °C a +60 °C), y más.



Pantalla HD de gran tamaño
Mayor visualización.
Mejor rendimiento.

Como sucede con un buen asistente, el PNC460 le permite trabajar con mayor eficiencia. La impactante pantalla de 5 pulgadas le ofrece suficiente espacio para usar múltiples aplicaciones en el trabajo. Además, esta pantalla puede leerse bajo el sol y es lo suficientemente sensible para reaccionar al contacto de las manos con guantes y de los dedos húmedos.




Posicionamiento preciso
Detecte su dispositivo y al personal

Gracias al chip con GPS de frecuencia doble incorporado (L1+L5), el PNC460 ofrece una ubicación precisa y en tiempo real para el despachador, con la exactitud mejorada a 2 metros. Sepa dónde están sus dispositivos. Proteja la seguridad del personal.

GROSS WT.
PAYLOAD
TARE WT.
CUBE

71.650 LB 32.500 KG
53.110 LB 24.100 KG
8.540 LB 3.870 KG
2.700 FT³ 76.410 L

MCI

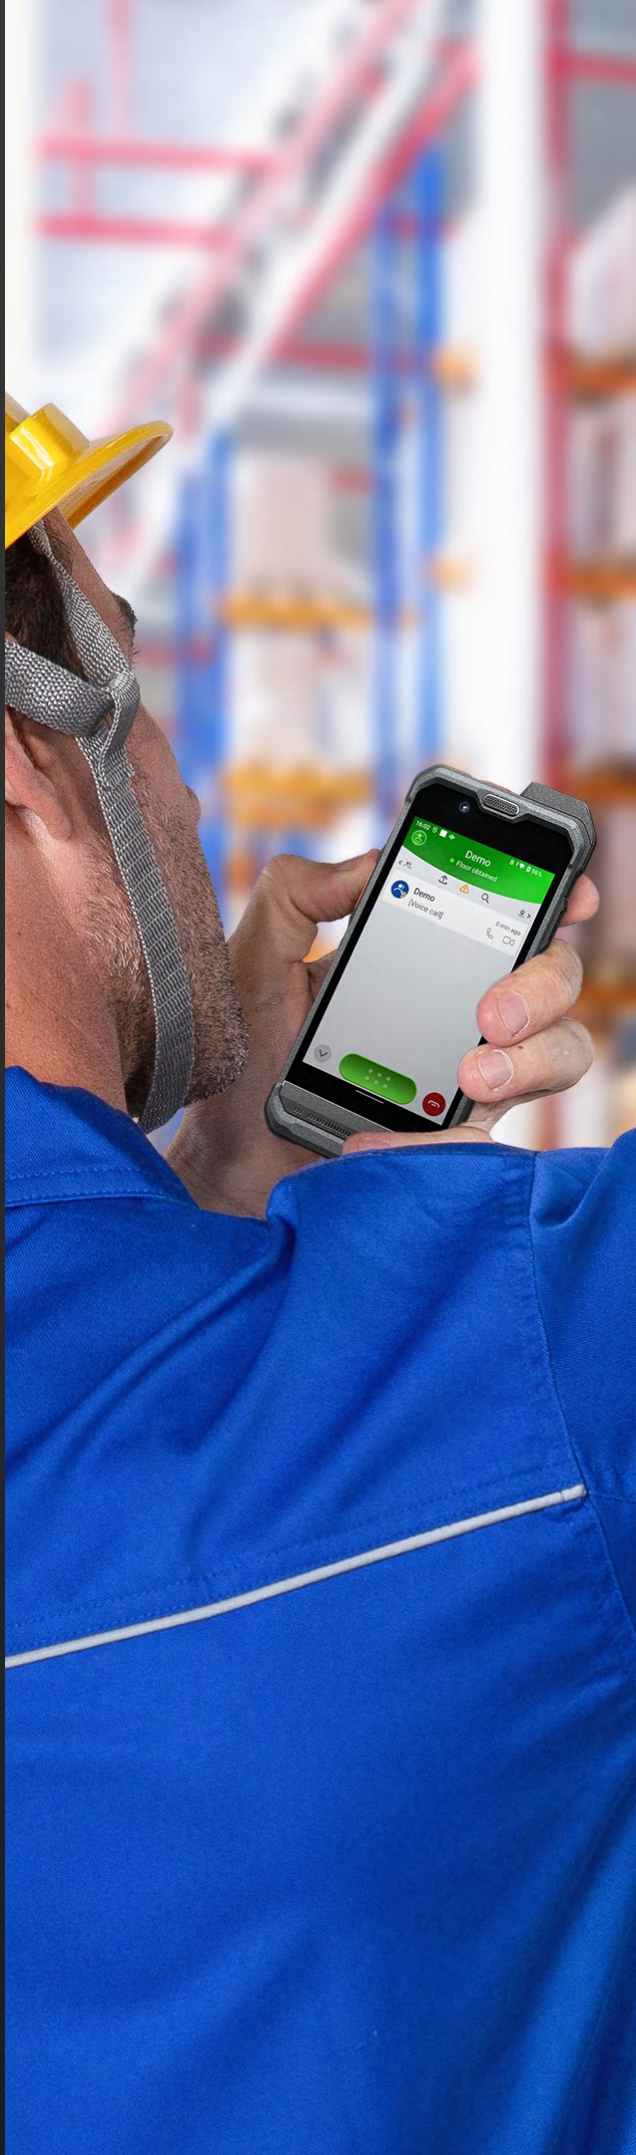

Listo para las comunicaciones críticas



PTT (Presione para hablar)

Conexión en todo momento, esté donde esté

Con la aplicación Hytera HyTalk Pro, el PNC460 puede comunicarse mediante radio DMR o TETRA en las redes 2G, 3G, LTE o WLAN. Ofrece comunicaciones instantáneas de uno a uno o de uno a grupo en todo el mundo al presionar el botón PTT táctil de gran tamaño. Esto asegura el flujo de información en todo momento, incluso durante las circunstancias más críticas.



Sistema acústico profesional Audio alto y nítido

Por su potente altavoz y tecnología de cancelación de ruido, el PNC460 ofrece un audio nítido en los entornos ruidosos, como en campo durante el mantenimiento eléctrico, los puertos y las fábricas. Su audio superior garantiza una experiencia de comunicación de alta calidad en cualquier entorno laboral.

Mayor volumen

- Altavoz doble ultralíneo de 3 vatios

Claridad maximizada

- Cancelación de ruido con base en inteligencia artificial (IA)
- Reducción de ruidos por acople
- Reducción del eco
- Cancelación del ruido del viento
- Reducción de ruidos por acople



Antena externa Comunicaciones óptimas y más estables

A diferencia de un smartphone con antena incorporada, el PNC460 incluye una antena externa con una capacidad de recepción un 70 % más alta. Incluso en las áreas con señal débil, como las plantas metalúrgicas complejas, las montañas o los garajes subterráneos, el PNC460 transmite información exacta sin omitir ninguna palabra.



Potente sistema de cámaras Mejor consciencia situacional

El PNC460 tiene capacidades fotográficas inigualables gracias a una cámara posterior de 50 MP con tecnología HDR y un algoritmo de estabilización de la imagen. Puede capturar imágenes nítidas y videos en vivo estables en campo, y alimentarlos al centro de comando en tiempo real mediante una red LTE o WLAN. Esto es invaluable para que el despachador sepa qué sucedió y mejora de manera significativa la colaboración y los resultados.



Floor obtained
00:08

Situaciones de aplicación



Rctswgu lpf wutlrgu



Vtqpur qtvq



Grgextlekf cf



Cf wpcu



Cgtqr wgtvqu



Nqj wvteq

Especificaciones

Rango de frecuencia	GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 (2496-2690 MHz) FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28
Sistema operativo	Android 12
Almacenamiento	4 GB de RAM + 64 GB de ROM
Tarjeta TF	128 GB (máx.)
Peso	275 g
Tamaño de la pantalla	5,0 pulgadas
Resolución de la pantalla	1920 x 1080
Ranuras de SIM	2 x Nano-SIM
Localización	GPS (L1&L5)/A-GPS/BDS/GLONASS/Galileo
Sensor	Aceleración/giroscopio/geomagnético/optosensor
WLAN	2,4 GHz y 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
NFC	Disponible
Interfaces	Puerto USB tipo C Conector de audio de 3,5mm
Capacidad de la batería	4500 mAh
Interfaz de carga	Puerto USB Tipo C
Altavoz	3 W (máx.)
Motor	Disponible
Cámaras	Posterior: 50 MP Delantera: 8 MP
Resolución de video	1080 p a 60 fps
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a +70 °C
Descarga electrostática (ESD)	IEC 61000-4-2 ±12 kV (aire) ± 6 kV (contacto)
Clasificación IP	IP68
Resistencia a las caídas	1,5 m

Accesorios

● Estándar ● Opcionales



Dcvgtc



Ecdtrj f g crto gpvcek.p



Cf cr wcf qt f g eqttlqpvq



Cwtlewrtgu eqp o qpvclg tgo qvq



Cwtlewrt lpcrf o dtleq *eqp RVV+



RVV f g cplraq lpcrf o dtleq



Olet .ltpq crvxqj tgo qvq lpcrf o dtleq



Ecti cf qt



Hytera México

Lago Zurich 245, Piso 15, Col. Granada Ampliación, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, Ciudad de México
Teléfono: +52 (55) 5254 1113 Email: mercadeo@hytera.mx

Hytera Chile

Av. Providencia 1208, Oficina 2102 Providencia - Santiago, Chile
Email: latam@hytera.com

Hytera Colombia


Cra 9 # 115 - 06, Edificio Tierra Firme, Of. 1003, Bogotá, CP: 110111, Colombia
Teléfono: +57(1)7434374 Email: latam@hytera.com

Hytera Perú

Av. Benavides 1238, Oficina 401-402, Miraflores, Lima 18, Perú
Teléfono: +51(1)3208918 Email: latam@hytera.com



Hytera se reserva el derecho a cambiar el diseño y la especificación del producto. En caso de errores de impresión, Hytera no asume responsabilidad alguna. Por motivos de impresión, puede existir una ligera diferencia entre el producto real y el producto indicado en el material impreso.

HYT, Hytera  son marcas comerciales registradas de Hytera Communications Corp, Ltd. © 2023 Hytera Communications Corp, Ltd. Todos los derechos reservados.

V20250820